



NEOPRENO

Láminas y rollos

LÍNEA CONSTRUCCIÓN





PROTEGEMOS LO QUE MÁS QUIERES

El **Neopreno** es uno de los primeros cauchos sintéticos fabricados, mucho más fuerte y resistente que el caucho natural, también conocido como policloropreno, y es un material que tiene gran resistencia mecánica y propiedades aislantes del calor y a la oxidación, lo cual hacen de este material versátil y de diverso uso en el sector de la construcción y el industrial. **Este producto viene sencillo o con lóna de refuerzo.**

- **Resistente al calor:** La gama de materiales de esponja de celda cerrada de neopreno de Alanto tiene especificaciones ignífugas que se ajustan a la clasificación FMVSS302.
- **Resistencia Química:** El neopreno es una opción popular debido a su capacidad para resistir los ácidos, aceites, solventes y otros químicos.

- **Excelente Sellador:** el neopreno requiere una compresión mínima para proporcionar un sello que impida la entrada de agua, humedad, polvo y aire.


Entre otras funciones, el neopreno es un producto que ofrece:

- Resistencia al desgarro
- Amortiguación de vibraciones
- Resistencia al agua, al clima y a la intemperie
- Resistencia a la deformación por compresión, relajación del estrés, recuperación de la compresión
- Resistencia al fuego
- Alta resiliencia
- Baja permeabilidad a los gases
- Resistencia al ozono



CAUCHO NEOPRENO EN LÁMINA O EN ROLLOS SIN LONA

DESDE CCNE-1/16" SL

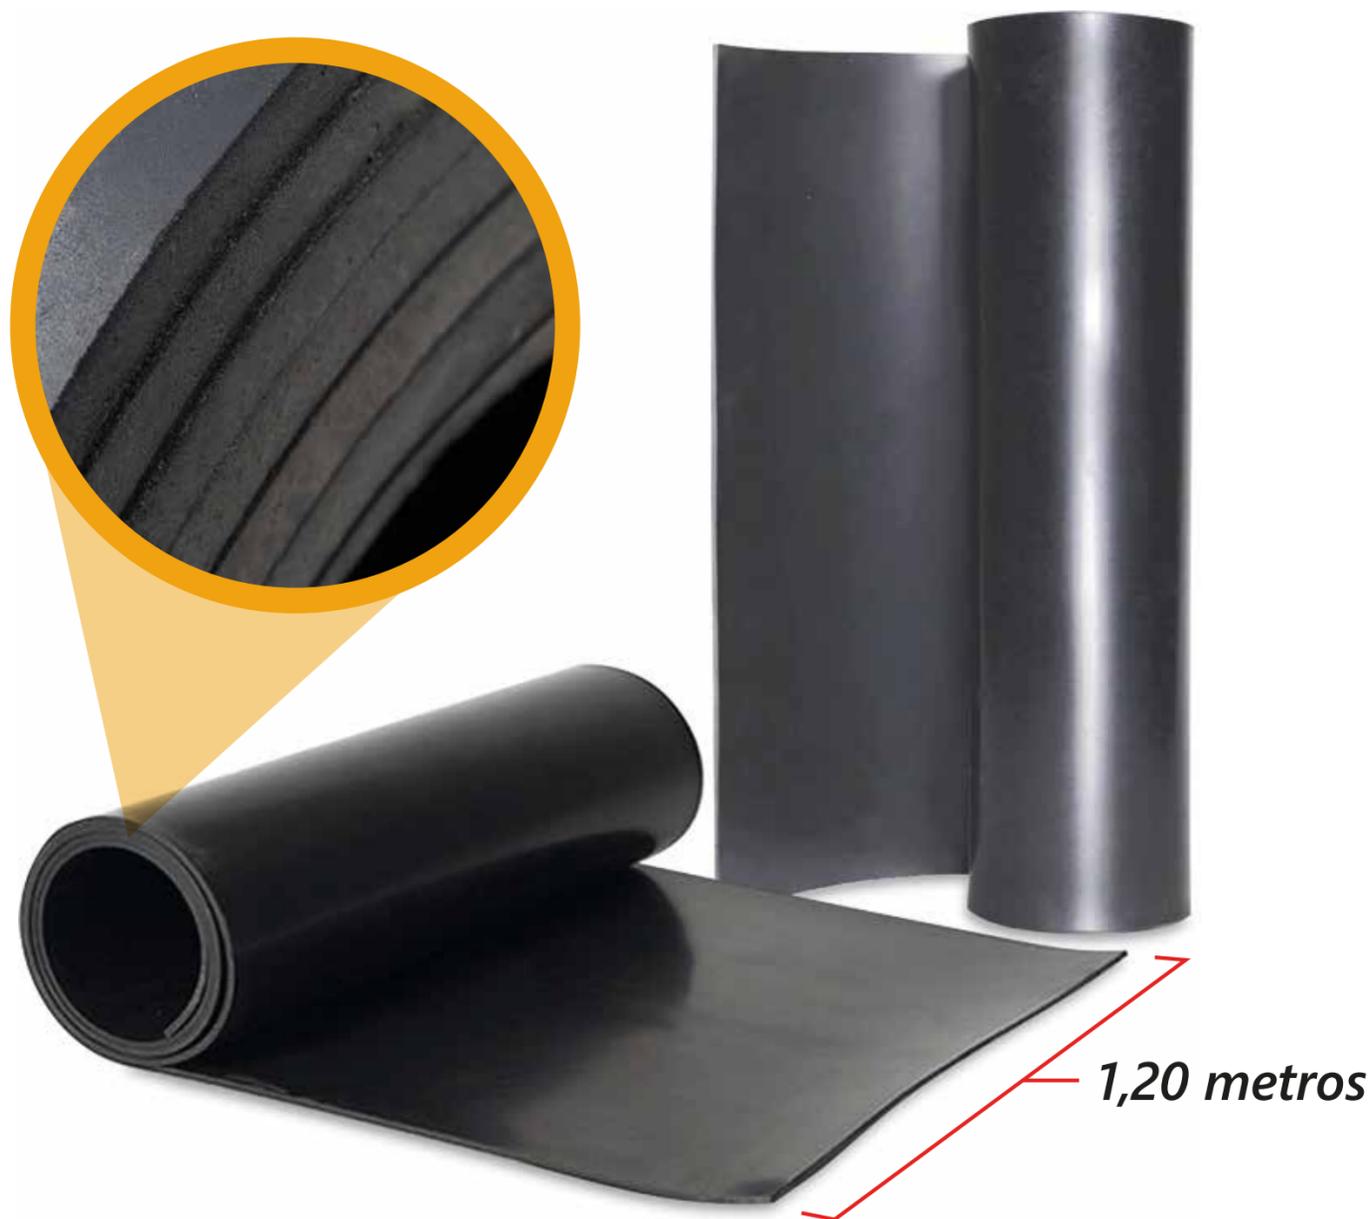

Presentación en calibre o grosores:

- 1,6 mm (1/16")
- 3,2 mm (1/8")
- 4,8 mm (3/16")
- 6 mm (1/4")
- 10 mm (3/8")
- 12,5 mm (1/2")
- 20 mm (3/4")
- 25 mm (1")

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en distancia de 5 a 20 metros, según el calibre o grosor comprado.

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.



Toque aquí para ver este producto a detalle en nuestra página web



Toque aquí para comunicarte vía whatsapp con un asesor comercial



CAUCHO NEOPRENO EN LÁMINA O EN ROLLOS CON LONA

DESDE CCNE-1/16" CL



Presentación en calibre o grosores:

- 1,6 mm (1/16")
- 3,2 mm (1/8")
- 4,8 mm (3/16")
- 6 mm (1/4")
- 10 mm (3/8")
- 12,5 mm (1/2")
- 20 mm (3/4")
- 25 mm (1")

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en distancia de 5 a 20 metros, según el calibre o grosor requerido.

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.



Toque aquí para ver este producto a detalle en nuestra página web



Toque aquí para comunicarte vía whatsapp con un asesor comercial



caelca SAS
Caucho de Cauque Colombia S.A.S.

SERVICIO DE CORTE O TROQUELADO

APLICAN PARA LÁMINAS DE NEOPRENO CON O SIN LONA



Las láminas y rollos en neopreno son elementos versátiles, ya que puedes darle diversos usos, cortarlos en distintas formas y adaptarlos a tu ritmo de trabajo.

Nuestras láminas y rollos en Neopreno se pueden vender por metros y por rollos. Los rollos difieren en distancia de 5 a 20 metros, según el calibre o grosor requerido.

Se realiza el servicio de corte según indicaciones. Se realiza el servicio de troquelado a medida o solicitud, donde realizamos la fabricación del molde según necesidad, o donde el cliente nos proporciona el molde para realizar los cortes. Aplicar términos y condiciones.



Toque aquí para ver este producto a detalle en nuestra página web



Toque aquí para comunicarte vía whatsapp con un asesor comercial



NEOPRENO

Laminas y rollos

LÍNEA CONSTRUCCIÓN



Carrera 54 #45 B - 45 Sur barrio Venecia - Bogotá D.C.
(601) 746 2335 - (+57) 3174234557
<https://caelca.com.co/> - industria@caelca.com.co