
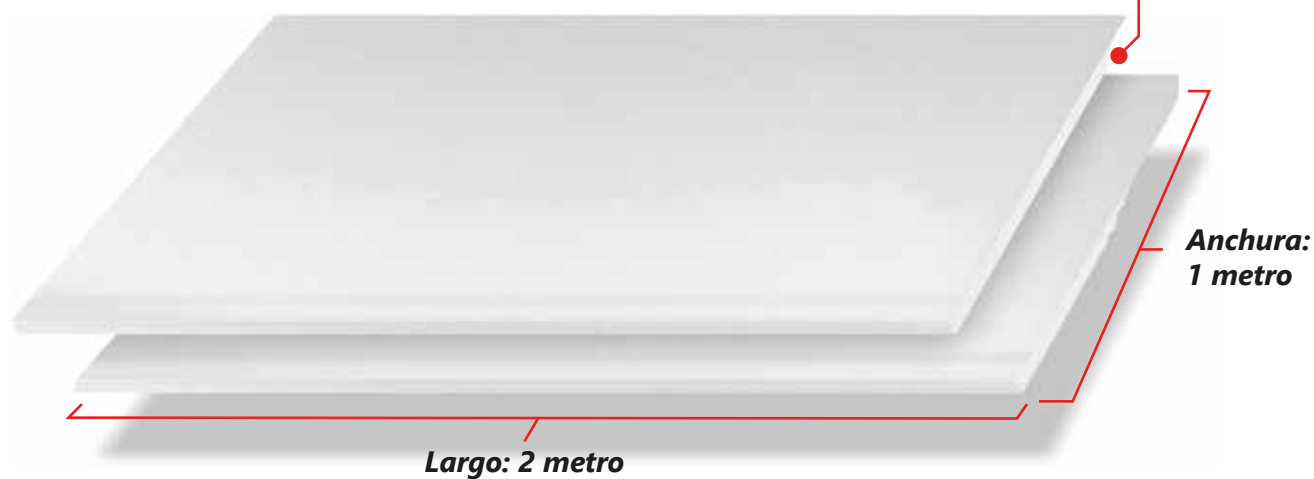


LÁMINA DE POLIESTILENO BLANCO DE 3 CENTÍMETROS

CCLF-30P


Presentación en calibre o grosores en monocapa:

- Composición: *Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.*
- Temperatura de trabajo: *Resiste entre +75° C y -50° C*
- Espesor: *2,05 centímetros (±0,05)*
- Densidad (Kg/m³) (± 5%): *20*
- Absorción al agua por inmersión (Kg/m²): *1,3 mm*
- Conductividad térmica (W/m*K): *0,046 mm*

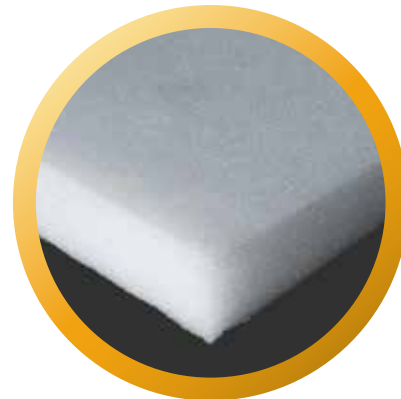

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o raspaduras que puedan tener estos.

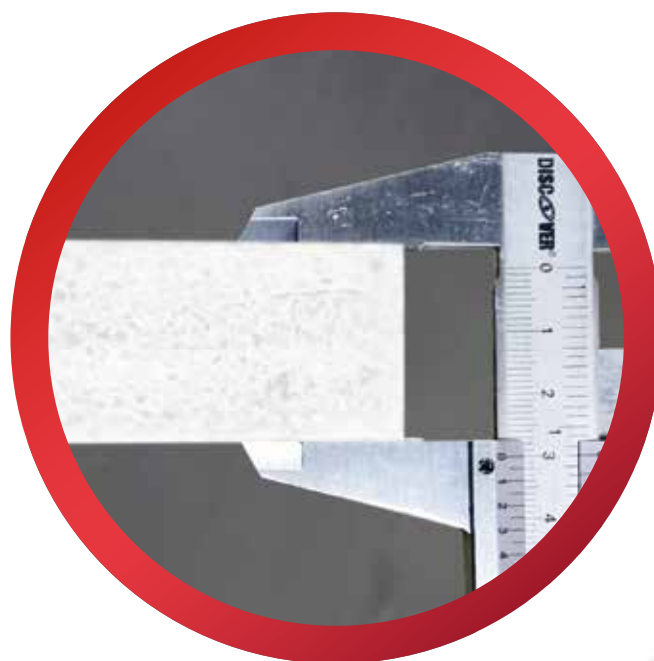

317 4234557
JAVIER RINCÓN



caelca SAS
Caucho de Caucho Colombia SAS



javier.rincon@caelca.com.co