


POLIESTILENO METALIZADO NEGRO CALIBRE 15

CCTF-15PN

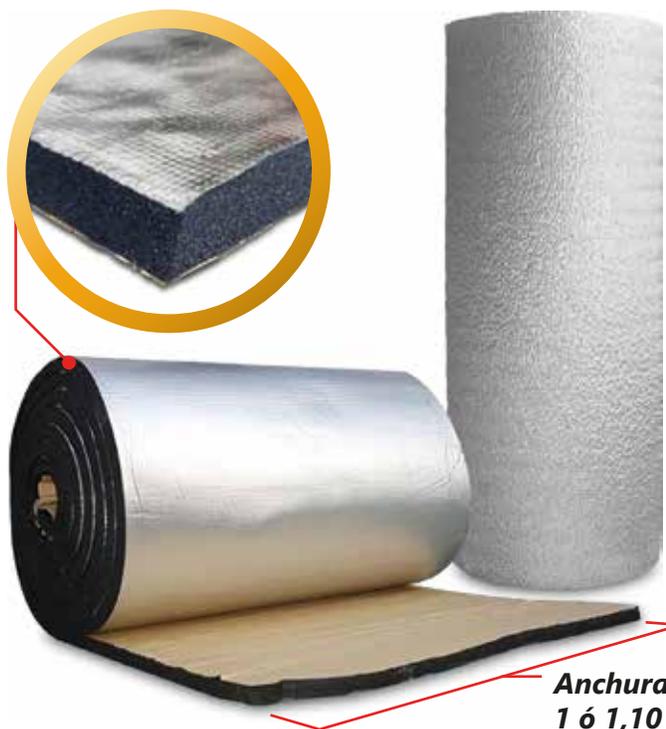

Presentación en calibre o grosores en monocapa:

- **Composición:** Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.
- **Temperatura de trabajo:** Resiste hasta 90 C°
- **Metros/Rollo:** (Estimado 25, máximo 26)
- **Espesor:** 15,85 milímetros ($\pm 0,10$)
- **Anchura:** 1 metro y 1,10 metros ($\pm 0,01$)
- **Densidad (Kg/m³) ($\pm 5\%$):** 25
- **Resistencia a compresión 10%:** 8,13 mm
- **Resistencia a compresión 25%:** 24,65 mm
- **Resistencia a tracción Longitudinal:** 213,14 mm
- **Resistencia a tracción transversal:** 167,38 mm
- **Alargamiento a la rotura longitudinal:** 107,22 mm
- **Alargamiento a la rotura transversal:** 77,01 mm
- **Absorción al agua por inmersión (Kg/m²):** 1,3 mm
- **Conductividad térmica (W/m*K):** 0,046 mm

Anchura:
1 ó 1,10 metros

El producto se vende por metros o rollos según necesidad

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o raspaduras que puedan tener estos.



317 4234557
JAVIER RINCÓN



caelca SAS
Cauchos el Caeque Colombia SAS



javier.rincon@caelca.com.co