


## POLIESTILENO NEGRO CALIBRE 2

CCPF-2N

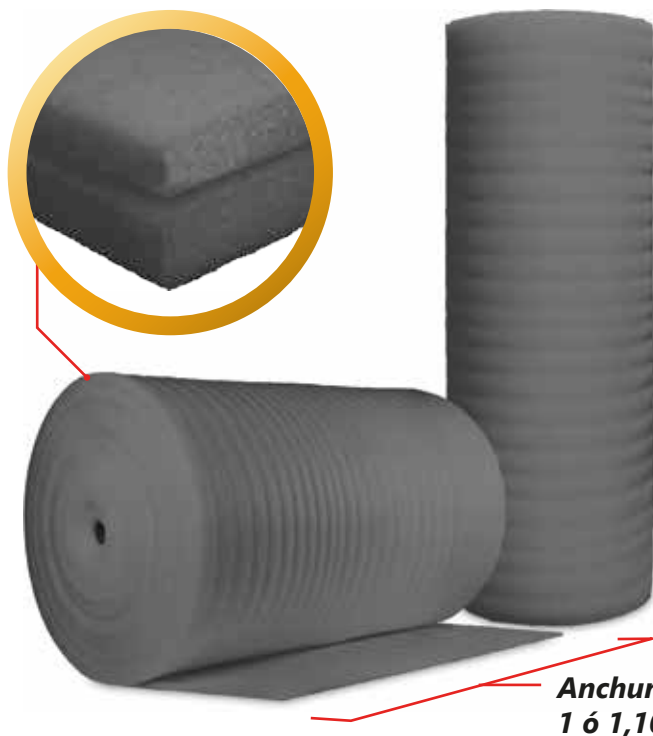

### Presentación en calibre o grosores en monocapa:

- Composición: *Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.*
- Temperatura de trabajo: *Resiste hasta 70 C°*
- Metros/Rollo: *(Estimado 150, máximo 152)*
- Espesor: *2,03 milímetros (±0,05)*
- Anchura: *1 metro (±0,01)*
- Densidad (Kg/m³) (± 5%): *35*
- Resistencia a compresión 10%: *10,15 mm*
- Resistencia a compresión 25%: *26,78 mm*
- Resistencia a tracción Longitudinal: *281,71 mm*
- Resistencia a tracción transversal: *104,42 mm*
- Alargamiento a la rotura longitudinal: *47,87 mm*
- Alargamiento a la rotura transversal: *36,70 mm*
- Absorción al agua por inmersión (Kg/m²): *1,3 mm*
- Conductividad térmica (W/m\*K): *0,046 mm*

**Anchura:**  
**1 ó 1,10 metros**

*El producto se vende por metros o rollos según necesidad*

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o raspaduras que puedan tener estos.



**317 4234557**  
**JAVIER RINCÓN**



**caelca** SAS  
Caucho de Caucho Colombia SAS



**javier.rincon@caelca.com.co**