
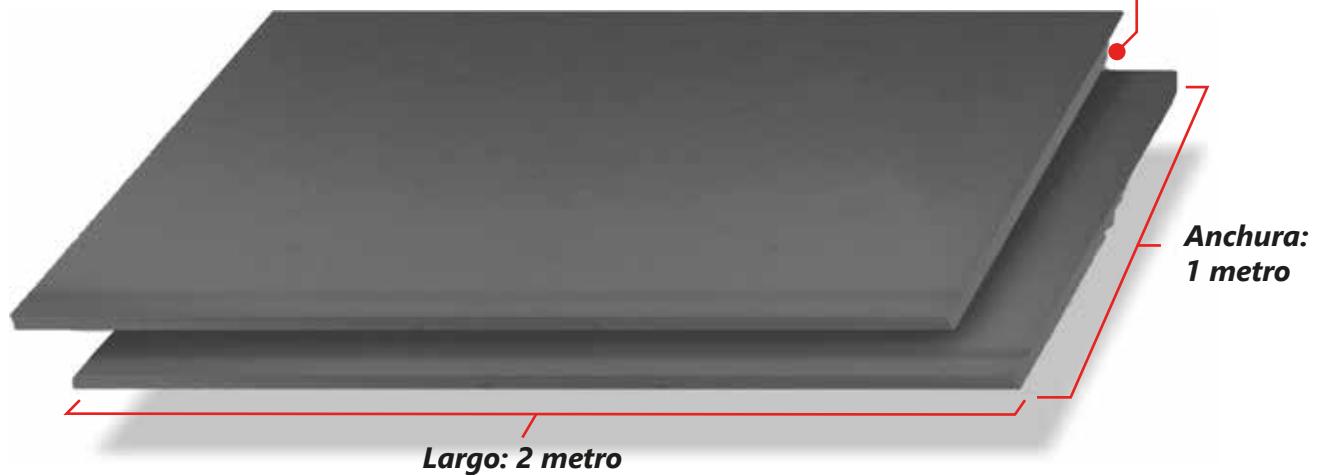


## LÁMINA DE POLIESTILENO NEGRO DE 2,4 CENTÍMETROS

**CCLF-24PN**


### Presentación en calibre o grosores en monocapa:

- Composición: *Polietileno de baja densidad, GSM, agente espumante.*
- Temperatura de trabajo: *Resiste entre +75° C y -50° C*
- Espesor: *2,05 centímetros (±0,05)*
- Densidad (Kg/m<sup>3</sup>) (± 5%): *20*
- Absorción al agua por inmersión (Kg/m<sup>2</sup>): *1,3 mm*
- Conductividad térmica (W/m\*K): *0,046 mm*

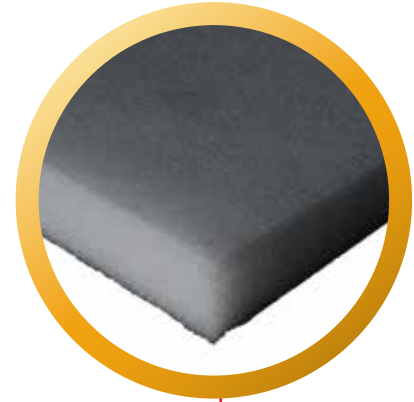

El **Yumbolon** es una espuma de polietileno de celda cerrada, de baja densidad, flexible, ligera y es impermeable al agua. Protege productos contra golpes o raspaduras. Es un buen aislante acústico y térmico, y es 100% reciclable.

Este producto es usado en los sectores de alimentos, automotriz, construcción, eléctrico e industrial, y funciona como aislante, embalaje o como protector de productos o superficies ante golpes, rozamiento o rasgaduras que puedan tener estos.

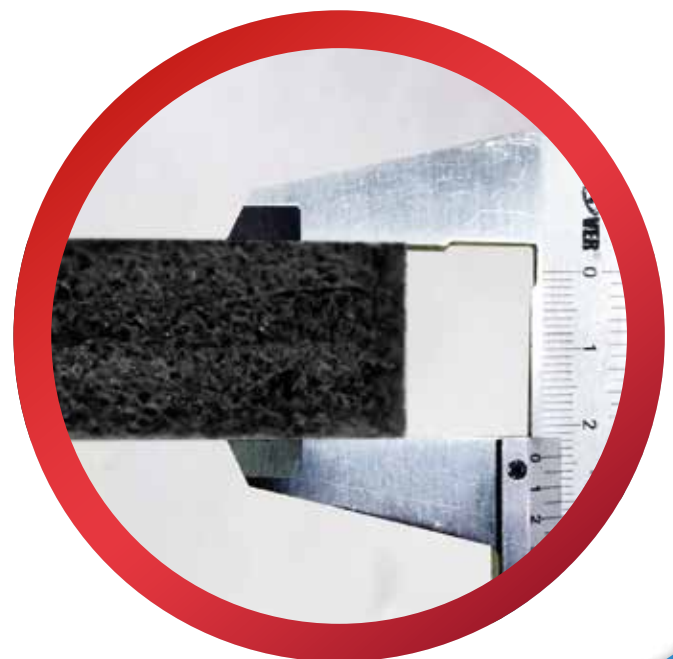

**317 4234557**  
**JAVIER RINCÓN**



 [javier.rincon@caelca.com.co](mailto:javier.rincon@caelca.com.co)